



AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

ChovAIMPACT®

DESCRIPCIÓN

ChovAIMPACT® es una lámina de polietileno expandido no reticulado de celdas cerradas, de alta calidad, obtenida mediante proceso de extrusión directa.

Este producto, de espesor reducido, es ideal para el aislamiento acústico a ruidos de impacto en suelos flotantes.




NOMBRE COMERCIAL	ESPESOR (mm)	DIMENSIONES DEL ROLLO (m)	PACKING
ChovAIMPACT® 3	3	150 x 1,5	Rollo 225 m ²
ChovAIMPACT® 5	5	100 x 1,5	Rollo 150 m ²

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO


ChovAIMPACT®

EFICIENCIA ACÚSTICA

A continuación se presentan los resultados de la mejora al ruido de impacto del **ChovAIMPACT®** :

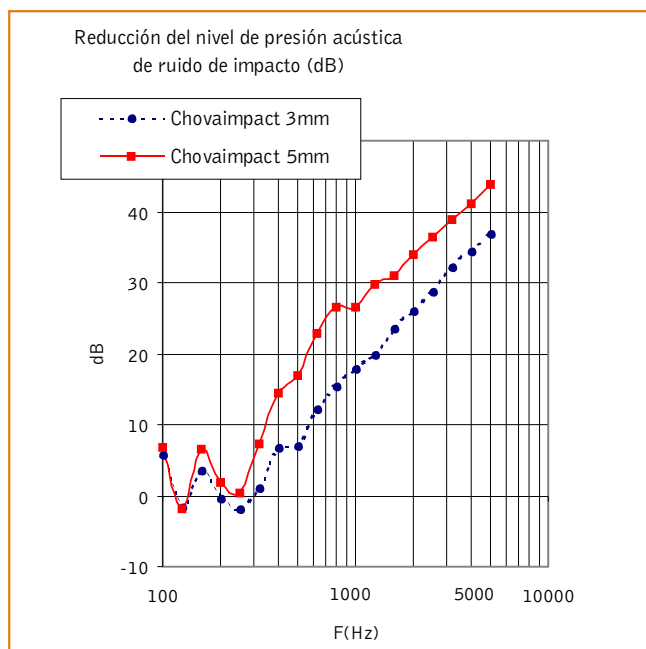

Ensayo de aislamiento al ruido de impacto según UNE EN ISO 140-8 (LGAI 22.012.833):

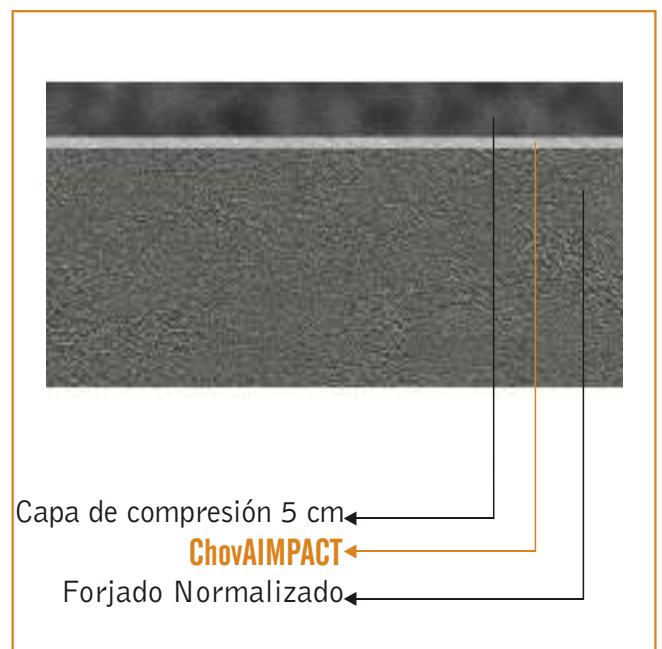

MEJORA GLOBAL DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS (DL_w) SEGÚN UNE-EN-ISO 717:

ChovAIMPACT® 3 mm: $DL_w = 16$ dB.

ChovAIMPACT® 5 mm: $DL_w = 20$ dB.