


BOVEDILLA EPS 1250X615X250

JUNTO CON VIGAS / VIGUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

Medidas Nominales en (mm):

		Tolerancia
LARGO	1250	≤ 12
ANCHO	615	.-3+7
ALTO	250	± 5
Anchura base	575	± 5
Altura sobre soporte viga	209	± 5
Altura chalfan	185	± 5
Anchura chaflan	73	± 10
Altura rebaje	41	± 3
Anchura rebaje	20	± 3
Altura soporte apoyo	24	.-2+4
Anchura soporte apoyo	17	± 3

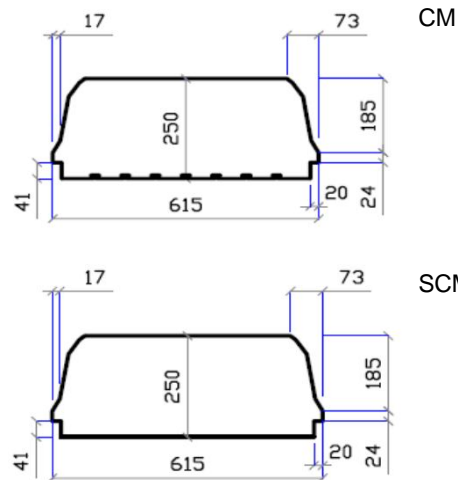

Marcado CE:



EPS - UNE EN 15037- 4:2010+A1:2013



Certificado Control Producción
2375/CPR/13/0674

Datos Mecánicos:

- ▶ Gran estabilidad dimensional en condiciones normales y específicas.
- ▶ Excelente comportamiento frente a la flexión y a la compresión.

Datos Técnicos:

- ▶ Clase de Bovedilla: **R1b**
- ▶ Euroclase EPS: **E**
- ▶ Con/Sin Cola de Milano
- ▶ Producto hidrófobo (no absorbe el agua)
- ▶ Coeficiente de dilatación: entre 0,05 y 0,07 mm por metro de longitud y grado Kelvin
- ▶ Facilidad de manipulación e instalación
- ▶ Resistencia química y a la humedad



♦ Toda exposición a los rayos solares altera las características del producto y puede producir deformaciones.