
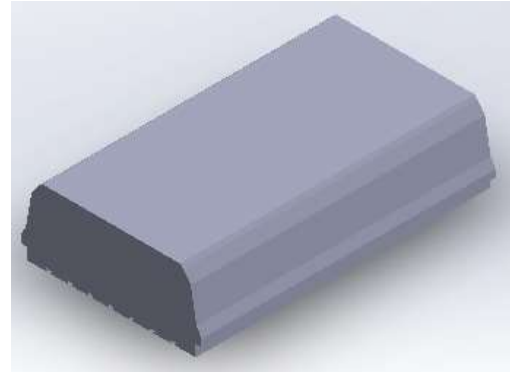



## BOVEDILLA 220EPS

Junto con Vigas Prefabricada de Hormigón

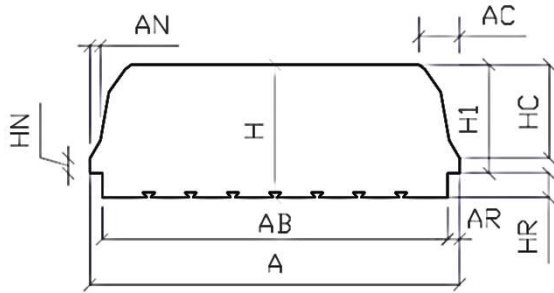

### - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD		VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD	NORMA
Largo	L	1000	≤ 12	mm	EN 15037-4: 2010+A1:2013  
Ancho	A	615	-3+7	mm	
Alto	H	220	±5	mm	
Resistencia a cargas puntuales	R	R1b	-	Clase	
Reacción al fuego	RF	E	-	Clase	
Ancho base	AB	575	±5	mm	
Alto sobre apoyo viga	H1	179	±5	mm	
Ancho chaflan	AC	68	±5	mm	
Alto chaflan	HC	155	±10	mm	
Ancho rebaje	AR	20	+3	mm	
Alto rebaje	HR	41	±3	mm	
Ancho soporte apoyo	AN	17	-2+4	mm	
Alto soporte apoyo	HN	24	±3	mm	
Conductividad Térmica	λ	Uso no previsto			

### - OTROS DATOS

Facilidad de manipulación e instalación
Producto hidrófobo (No absorbe agua)
Resistencia a la humedad
<b>100% Reciclable</b>
Con Cola de Milano
Adherencia Mortero/Yeso

Certificado Control Producción  
2375/CPR/13/0674



Polígono Industrial Pelagatos :: C/ de las Libertades, 28  
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)  
Tlf.: 956 535 105 :: FAX: 956 535 121

www.utilbox.es :: info@utilbox.es