


FICHA TÉCNICA

CASETONES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Tipo de Producto: **CASETON T1**

Uso previsto: Caseton EPS para nervio hormigonado in-situ
Dimensiones: **600x600 mm**
Color: **Blanco**
Formato: Paquete 1200x1200xh mm
Canto: Recto
Norma: UNE 53974:2024
Reciclabilidad: Producto **100% reciclable**

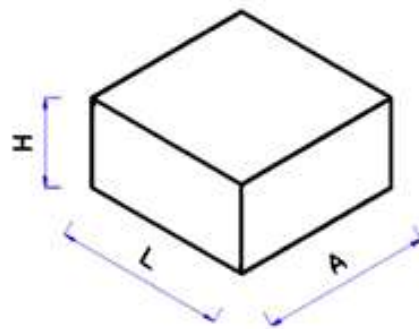

Prestaciones Declaradas:

Características esenciales	Nivel	Valor	Unidad	H
Largo (L)	-	600	mm	150
Ancho (A)	-	600	mm	200
Espesor (H)	-	e	mm	250
Reacción al fuego	RFE	E	CLASE	300
Tolerancia en Longitud	-	<12	mm	350
Tolerancia en Anchura	-	±5	mm	400
Tolerancia en Espesor (H)	-	- 3 ; + 7	mm	450
Tolerancia en Rectangularidad	S2	±1/250	mm/m	500
Tolerancias en Planeidad	P4	±1/250	mm	
Estabilidad dimensional en condiciones normales	DS(N)2	<2	%	
Estabilidad dimensional en condiciones específicas	DS(70,90)1	<1	%	
Resistencia a la Flexión	BS50	≥50	KPa	
Resistencia a Compresión al 10% de deformación	CS(10)35	≥35	KPa	
Resistencia a la difusión al vapor de agua (μ)	MU20a40	20-40	-	
Permeabilidad al vapor de agua	-	0,015-0,030	mg/(Pahm)	
Densidad	-	10	Kg/m3	
Resistencia al punzonamiento	-	≥1,5	KN	

Nota informativa: La exposición al sol puede alterar las prestaciones del producto.