


FICHA TÉCNICA

BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Tipo de Producto: **BV T1 250**


Uso previsto: Forjados junto con vigas prefabricadas de hormigón
Dimensiones: **1250x615 mm**
Color: **Blanco**
Formato: Paquete 1250x615x750 mm
Unidades paquete: 3
Canto: Recto
Norma armonizada: EN 15037-4:2010+A1:2013
Nº Certificado CPF: 2375/CPF/13/0674
Reciclabilidad: Producto **100% reciclable**
Prestaciones Declaradas:

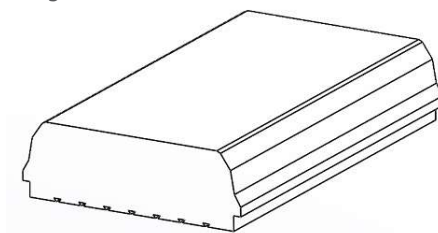

Características esenciales	Nivel	Valor	Unidad
Largo	-	1250	mm
Ancho	1	615	mm
Alto	2	250	mm
Ancho base	1"	575	mm
Alto sobre soporte viga	3	209	mm
Ancho chaflán	4	73	mm
Alto chaflán	5	185	mm
Ancho saliente apoyo	6	17	mm
Alto saliente apoyo	7	24	mm
Ancho rebaje	8	20	mm
Alto rebaje	9	41	mm
Reacción al fuego	RFE	E	Clase
Resistencia a cargas puntuales	R	R1b	Clase
Conductividad térmica	Uso no previsto		



EPS- EN 15037-4:2010+A1:2013-RFE-R1B

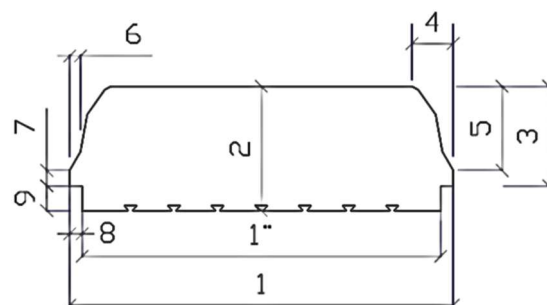

Otros datos

Adherencia al yeso o mortero
Posibilidad de fabricar con cola o sin cola de milano
Embalaje: Fleje de polipropileno
Identificación: Etiqueta Papel Couche

Nota informativa: La exposición al sol puede alterar las prestaciones del producto.